




AV 18/...

Накладной профиль из ПВХ

- Для стен и потолков
- Накладной профиль
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Ширина швов до 70 мм

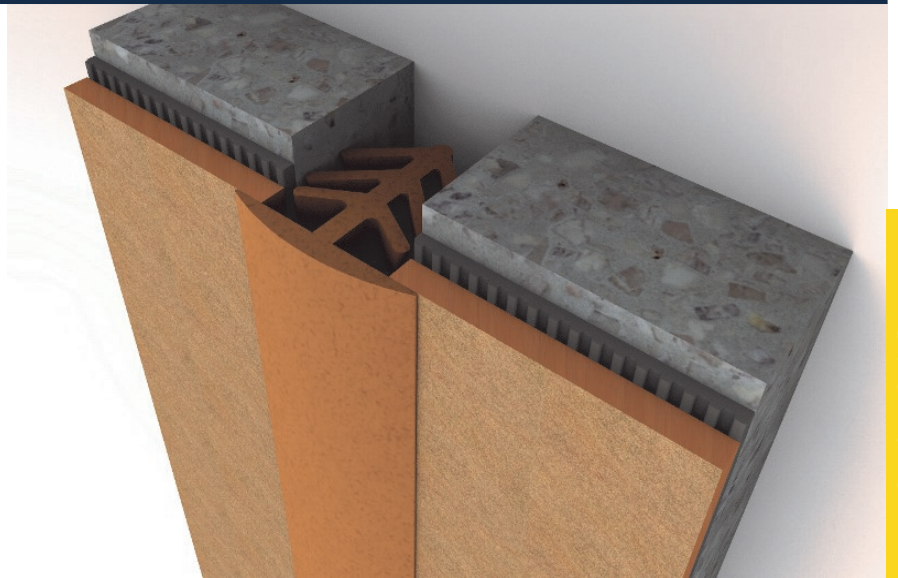

STANDART

Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН
AV 18/20	20	40	45	45	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	—
AV 18/30	30	50	55	55	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	—
AV 18/50	50	60	75	75	30 (+15/-15)	20 (+10/-10)	—
AV 18/70	70	70	95	95	30 (+15/-15)	20 (+10/-10)	—

Угловые версии (шов вдоль стены)

По запросу

Материал: Пластифицированный ПВХ (ультрафиолето-, озоностойкий; диапазон рабочих температур: -30°C...120°C)


Цвет: Черный, серый (7035), бежевый (1015)

Стандартная длина: по согласованию


На заказ: Любой цвет по каталогу RAL, другие типоразмеры

Монтаж: Рекомендуется осуществлять на эпоксидный клей.


AV 18/20



AV 18/30



AV 18/50



AV 18/70

