




## SV 22/30/N

Накладной профиль с гибкой вставкой

- Для стен и полов
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Широкий выбор цветов вставки
- Ширина швов 30 мм

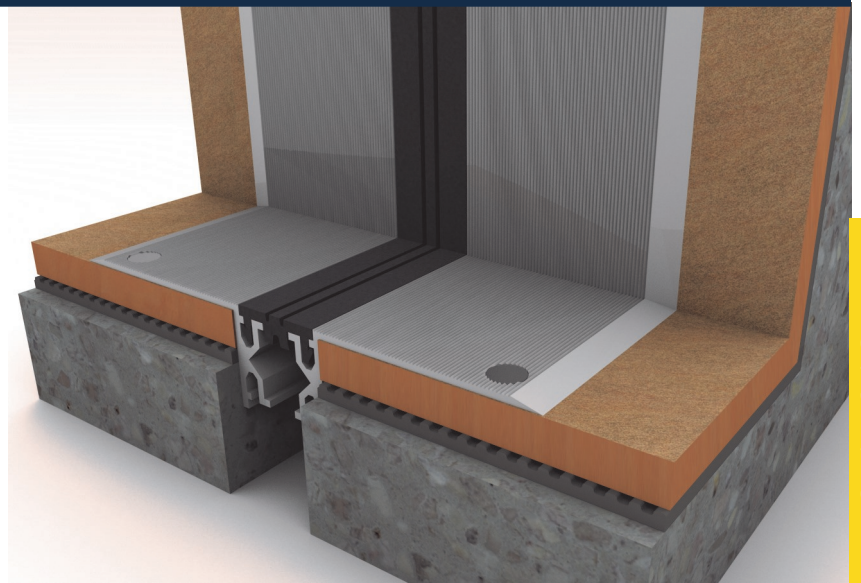

STANDART

### Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН
SV 22/30/N	30	28	164	164	6 (+3/-3)	4 (+2/-2)	30 <sup>1</sup> 70 <sup>1</sup> 50 <sup>1</sup> –

#### Угловые версии (шов вдоль стены)

SV-E 22/30/N	24	28	96	96	6 (+3/-3)	4 (+2/-2)	Пешеходные
--------------	----	----	----	----	-----------	-----------	------------

**Материал:** Алюминий 6060, пластифицированный ПВХ (с модификаторами: ультрафиолето-, озоностойкий)

**Цвет:** Черный, серый (7035), бежевый (1015)

**Стандартная длина:** алюминий - 3 метра, вставка - 50 метров

**На заказ:** Любой цвет вставки по каталогу RAL

**Дополнительно:** Профиль может комплектоваться различными вставками (см. стр. «варианты вставок»)

<sup>1</sup> Не для постоянного использования (требуется согласования)

**Монтаж:** Неровности поверхности, на которую фиксируется профиль, должны быть устранены с помощью выравнивающего раствора MAPEGROUT или аналогичного. Алюминиевые направляющие должны быть установлены на обеих сторонах шва и закреплены с помощью анкеров, исходя из рекомендаций по выбору крепежа. Для облегчения монтажа вставки использовать смазку WD-40 (или аналог). Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

