




## SV 23/65/...

### Профиль с гибкой вставкой

- Для стен и полов при низком пешеходном движении
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Широкий выбор цветов вставки
- Ширина швов до 65 мм

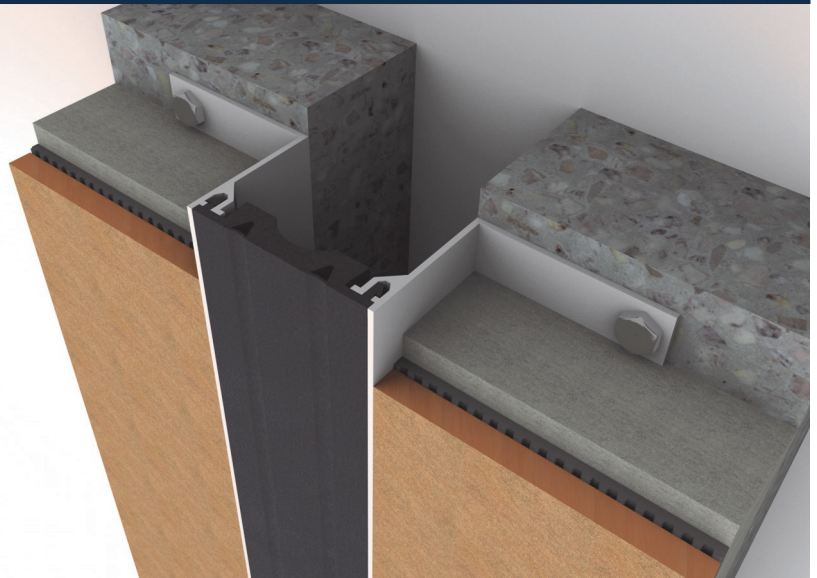

### Технические данные

| Профиль     | Ширина шва, F (мм) | Монтажная высота, H (мм) | Видимая ширина профиля, S (мм) | Общая ширина профиля, Sm (мм) | Горизонтальные деформации, ΔF (мм) | Вертикальные деформации, ΔH (мм) | Допустимые нагрузки, кН |
|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| SV 23/65/15 | 65                 | 15                       | 70                             | 172                           | 24 (+12/-12)                       | 20 (+10/-10)                     | Пешеходные <sup>1</sup> |
| SV 23/65/20 | 65                 | 20                       | 70                             | 174                           | 24 (+12/-12)                       | 20 (+10/-10)                     | Пешеходные <sup>1</sup> |
| SV 23/65/30 | 65                 | 30                       | 70                             | 205                           | 24 (+12/-12)                       | 20 (+10/-10)                     | Пешеходные <sup>1</sup> |
| SV 23/65/50 | 65                 | 50                       | 70                             | 205                           | 24 (+12/-12)                       | 20 (+10/-10)                     | Пешеходные <sup>1</sup> |
| SV 23/65/70 | 65                 | 70                       | 70                             | 194                           | 24 (+12/-12)                       | 20 (+10/-10)                     | Пешеходные <sup>1</sup> |
| SV 23/65/80 | 65                 | 80                       | 70                             | 194                           | 24 (+12/-12)                       | 20 (+10/-10)                     | Пешеходные <sup>1</sup> |

### Угловые версии (шов вдоль стены)

Все профили имеют угловые версии обозначаемые индексом "E" (пример: SV-E 23/50/50)

**Материал:** Алюминий 6060, пластифицированный ПВХ (ультрафиолето-, озоностойкий; диапазон рабочих температур: -30°C...120°C)

**Цвет:** Черный, серый (7035), бежевый (1015)

**Стандартная длина:** алюминий - 3 метра, вставка - 25 метров

**На заказ:** Любой цвет вставки по каталогу RAL

**Дополнительно:** Профиль может комплектоваться различными вставками (см. стр. «варианты вставок»)

**Монтаж:** Неровности поверхности, на которую фиксируется профиль, должны быть устранены с помощью выравнивающего раствора MAPEGROUT или аналогичного. Алюминиевые направляющие должны быть установлены на обеих сторонах шва и закреплены с помощью анкеров, исходя из рекомендаций по выбору крепежа. Для облегчения монтажа вставки использовать смазку WD-40 (или аналог). Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

