




SV 22/70/N

Накладной профиль с гибкой вставкой

- Для полов
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Широкий выбор цветов вставки
- Ширина швов 70 мм

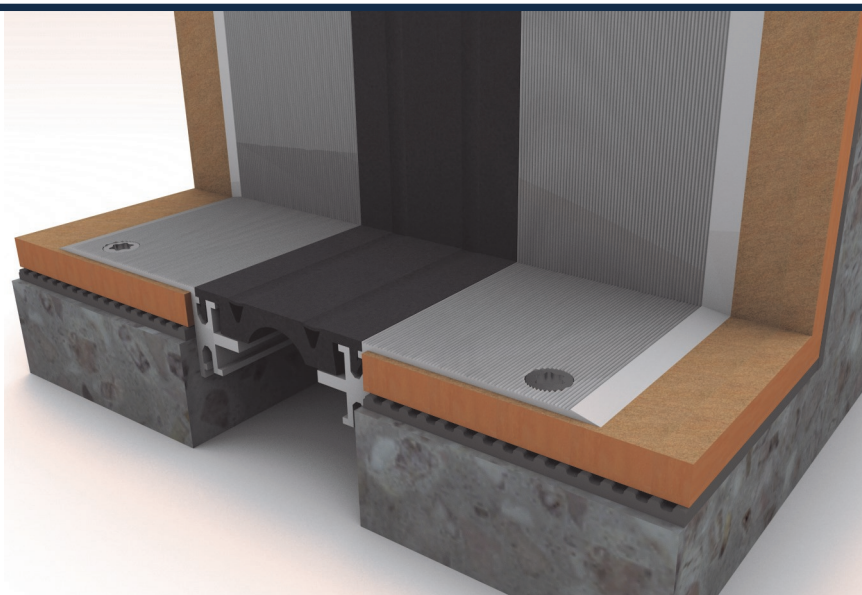

STANDART

Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SV 22/70/N	70	28	205	205	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30 ¹	70 ¹	50 ¹	–

Угловые версии (шов вдоль стены)

SV-E 22/70/N	70	28	138	138	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	Пешеходные			
--------------	----	----	-----	-----	--------------	--------------	------------	--	--	--

Материал: Алюминий 6060, пластифицированный ПВХ (ультрафиолето-, озоностойкий; диапазон рабочих температур: -30°C...120°C)

Цвет: Черный, серый (7035), бежевый (1015)

Стандартная длина: алюминий - 3 метра, вставка - 25 метров

На заказ: Любой цвет вставки по каталогу RAL

Дополнительно: Профиль может комплектоваться различными вставками (см. стр. «варианты вставок»)

¹ Не для постоянного использования (требуется согласования)

Монтаж: Неровности поверхности, на которую фиксируется профиль, должны быть устранены с помощью выравнивающего раствора MAPEGROUT или аналогичного. Алюминиевые направляющие должны быть установлены на обеих сторонах шва и закреплены с помощью анкеров, исходя из рекомендаций по выбору крепежа. Для облегчения монтажа вставки использовать смазку WD-40 (или аналог). Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

