




AV 14/...

Накладной алюминиевый профиль

- Для стен и полов
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Широкий выбор покрытий
- Ширина швов до 150 мм
- Деформации в 2х плоскостях

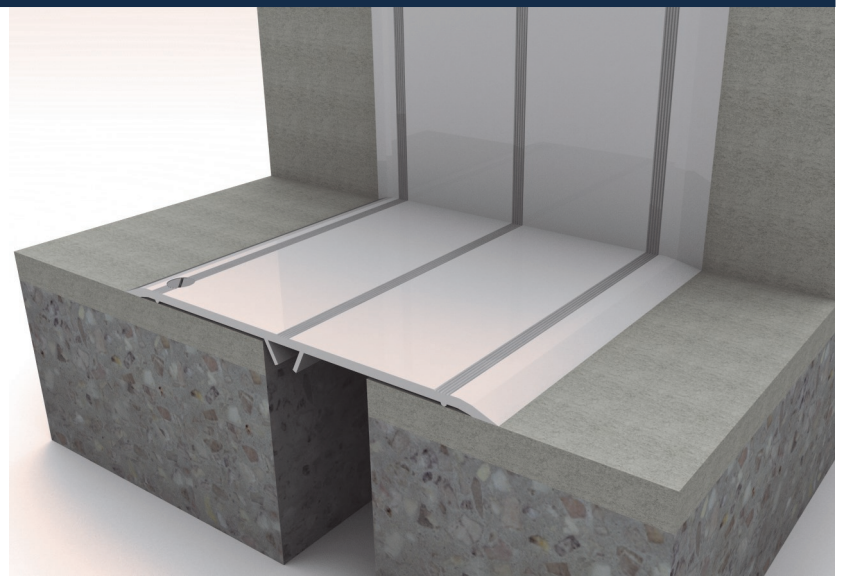

Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН
AV 14/70 W	20-40	—	70	70	20 (± 10)	—	—
AV 14/70 F ¹	20-40	—	70	70	20 (± 10)	—	Пешеходные ¹
AV 14/100 F ¹	40-60	—	100	100	30 (± 15)	—	Пешеходные ¹
AV 14/150 F ¹	40-80	—	150	150	30 (± 15)	—	Пешеходные ¹
AV 14/200 W	80-130	—	200	200	40 (± 20)	—	—
Угловые версии (шов вдоль стены)							
AV-Е 14/70	20-40	—	60	60	20 (± 10)	—	—
AV-Е 14/150	40-80	—	100	100	20 (± 10)	—	—
AV-Е 14/200	40-125	—	150	150	40 (± 20)	—	—

Материал: Алюминий 6060

Цвет: Алюминий

Стандартная длина: 3 метра

На заказ: Любой цвет по каталогу RAL, цветное анодирование, декорирование под дерево

¹ Использование в полах с пешеходными нагрузками (индекс F*)

Монтаж: Осуществляется на саморезы по бетону. Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

