




AV 15/...

Накладной алюминиевый профиль

- Для стен и потолков
- Накладной профиль
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Широкий диапазон деформаций
- Ширина швов до 1000 мм

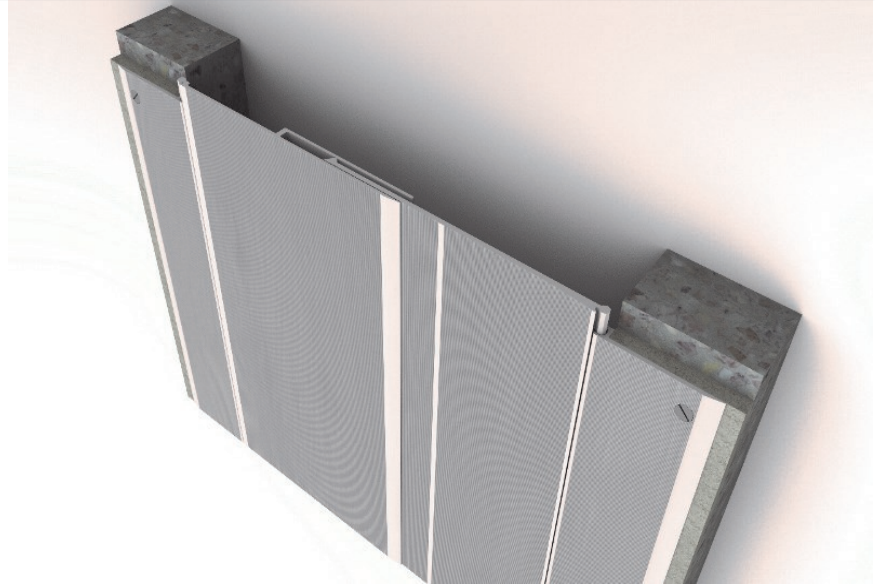

Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
AV 15/100	100	6	196	196	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/130	130	6	226	246	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/150	150	6	246	246	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/170	170	6	266	266	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/200	200	6	296	296	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/230	230	6	326	326	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/250	250	6	346	346	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/270	270	6	366	366	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/300	300	6	396	396	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)	—			
AV 15/350...1000 ¹	от 350 ¹	6	от 446 ¹	от 446 ¹	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)	—			

Угловые версии (шов вдоль стены)

Все профили имеют угловые версии обозначаемые индексом "E" (пример: AV-E 15/250)

Материал: Алюминий 6060

Цвет: Алюминий

Стандартная длина: 2,5 метра

На заказ: Любой цвет по каталогу RAL, цветное анодирование, декорирование под дерево

¹ При ширине шва более 350 мм, профиль оснащается алюминиевыми пластинами, в сборе с вилками, на конкретную ширину деформационного шва (см. рис.). Ширина шва по запросу до 1000 мм.

Монтаж: Осуществляется на саморезы по бетону. Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

