




AV 16/...

Накладной стальной профиль

- Для стен и потолков
- Простота монтажа
- Привлекательный внешний вид
- Ширина швов до 300 мм
- Деформации в 2х плоскостях

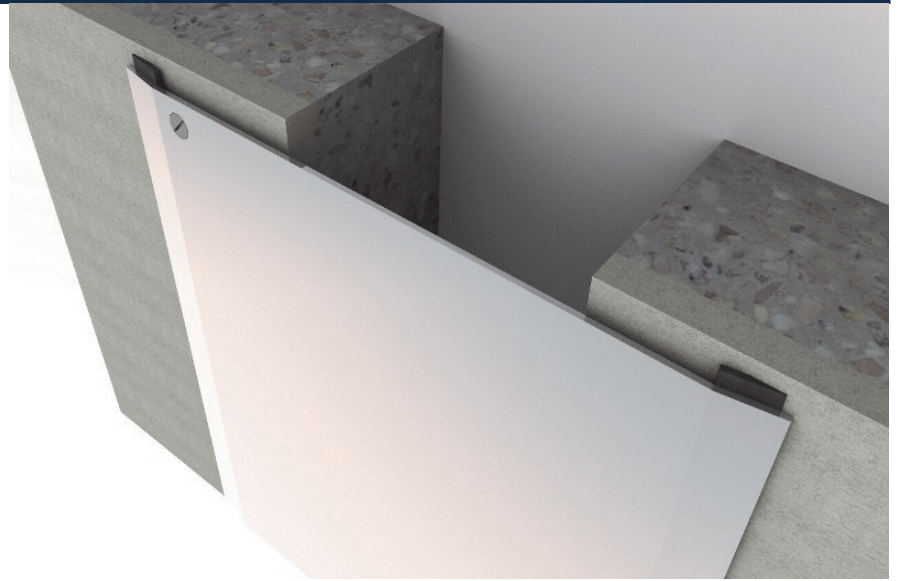

Технические данные

Профиль	Ширина шва, F (мм)	Монтажная высота, H (мм)	Видимая ширина профиля, S (мм)	Общая ширина профиля, Sm (мм)	Горизонтальные деформации, ΔF (мм)	Вертикальные деформации, ΔFh (мм)	Допустимые нагрузки, кН
AV 16/70	до 30	—	70	70	40 (+20/-20)	—	—
AV 16/100	до 50	—	100	100	40 (+20/-20)	—	—
AV 16/120	до 65	—	120	120	40 (+20/-20)	—	—
AV 16/150	до 80	—	150	150	40 (+20/-20)	—	—
AV 16/200	до 120	—	200	200	40 (+20/-20)	—	—
AV 16/300	до 200	—	300	300	40 (+20/-20)	—	—

Угловые версии (шов вдоль стены)

Все профили имеют угловые версии обозначаемые индексом "E" (пример: AV-E 16/250)

Материал: Нержавеющая сталь AISI 430, вспененный каучук

Цвет: Зеркальный, матовый, шлифованный

Стандартная длина: 2,5 метра

На заказ: Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316, AISI 409, черная сталь с окраской по RAL, декоративные виды нержавеющей стали

Другая ширина шва, другие пределы деформаций - **по запросу**

Монтаж: Осуществляется на саморезы по бетону. Следуйте рекомендациям по монтажу из брошюры «Подбор и монтаж профилей Dewmark. Общие рекомендации».

