



DEWMARK  
HEAVY

SV 45/300



Ширина швов  
300 мм



Закладной  
профиль



Нагрузки  
до 300 кН



Деформации в  
3х плоскостях




Степень  
защиты IP 30



Улица/  
помещение



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ → ПЛИТКА → ПОЛИМЕР → БЕТОН

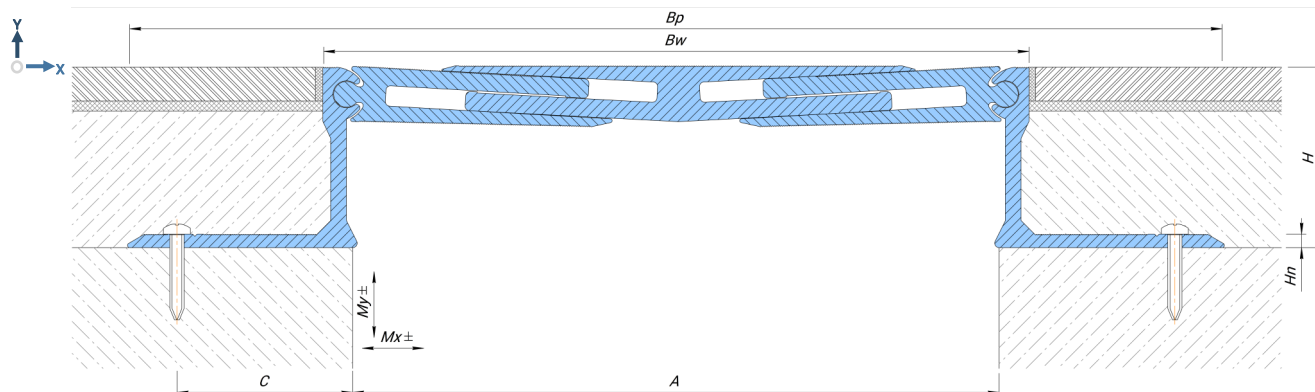

| Профиль      | A (мм) | Bw (мм) | Bp (мм) | H (мм) | Hn (мм) | C (мм) | Mx (мм)      | My (мм)      | Допустимые нагрузки, кН |     |     |    |
|--------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------------|--------------|-------------------------|-----|-----|----|
|              |        |         |         |        |         |        |              |              |                         |     |     |    |
| SV 45/300/53 | 300    | 320     | 515     | 53     | 5       | 75     | 70 (+35/-35) | 70 (+35/-35) | 50                      | 300 | 100 | 30 |
| SV 45/300/80 | 300    | 320     | 495     | 80     | 6       | 75     | 70 (+35/-35) | 70 (+35/-35) | 50                      | 300 | 100 | 30 |

### На заказ

Другая высота профилей H (мм)


Защитное анодирование профилей

### Угловые версии

Все профили имеют угловые версии (примыкание пол-стена под углом 90 градусов). Такие профили имеют индекс "E":

пример SV-E 45/300/80

! For corner versions, only pedestrian loads are allowed.

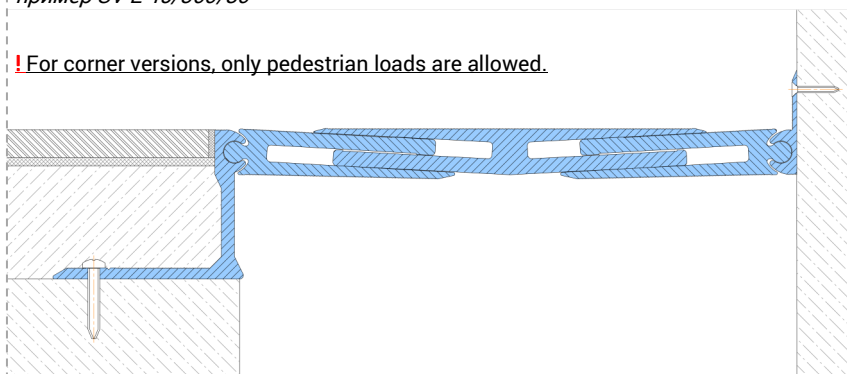

### Технические данные

МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

серебристый