



DEWMARK
WALL

AV 18

Ширина швов
10-70 мм

Накладной
профиль


Деформации в
6ти плоскостях

Степень
защиты IP 65

Улица/
помещение



ПОКРЫТИЕ СТЕНЬ ПЛИТКА КАМЕНЬ КИРПИЧ БЕТОН

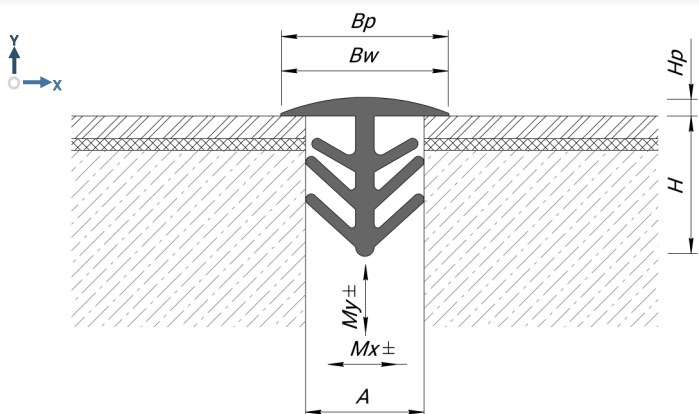

Технические данные

МАТЕРИАЛ

ПВХ (масло-бензостойкий)

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ (RAL)

9005

7035

1015

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 18/10	10	25	25	35	4	10 (+5/-5)	20 (+10/-10)
AV 18/20	20	40	40	30	4	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 18/30	30	55	55	50	4	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 18/50	50	75	75	70	5	30 (+15/-15)	20 (+10/-10)
AV 18/70	70	95	95	90	5	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)

На заказ

По запросу профиль может быть окрашен в любой цвет по каталогу RAL (см. www.ral.de).

