


Закладной  
профиль




Ширина шва  
45-95 мм



Деформации  
в 6 плоскостях



Снаружи/  
внутри<sup>1</sup>

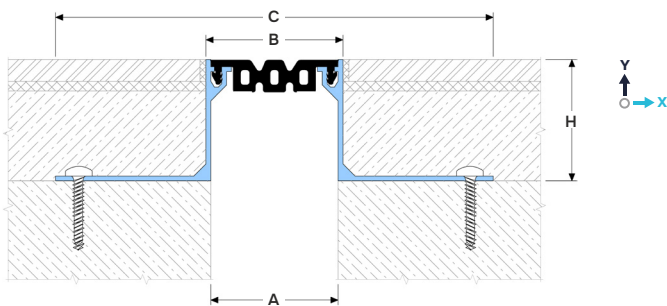

**ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

A – номинальная ширина шва;  
B – видимая ширина;  
C – посадочное место;

H – монтажная высота;  
M<sub>x</sub> – горизонт. деформации;  
M<sub>y</sub> – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм			H <sup>1</sup>	Деформации, мм		Допустимые нагрузки (кН)			
	A	B	C		M <sub>x</sub>	M <sub>y</sub>				
SV 23/45/... <sup>1</sup>	45	50	170	15, 20, 30, 50, h <sup>2</sup>	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	пешеходные			
SV 23/50/... <sup>1</sup>	50	55	175		20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	пешеходные			
SV 23/65/... <sup>1</sup>	65	70	190		24 (+10/-14)	10 (+5/-5)	пешеходные			
SV 23/95/... <sup>1</sup>	95	100	220		30 (+14/-16)	10 (+5/-5)	пешеходные			

<sup>1</sup>... – монтажная высота на выбор из стандартных (см. "H").

<sup>2</sup> На заказ профиль может быть изготовлен с любой монтажной высотой от 50 до 200 мм.

**▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**→ РАМА**

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	σ <sub>в</sub> = 250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Перфорированные отверстия
Покрытие	Фрезерная обработка
Крепеж	В комплекте


**→ ГИБКАЯ ВСТАВКА<sup>4</sup>**

Материал	ПВХ-П			
Устойчивость	-30...+100 °С, УФ+O <sub>3</sub> – Устойчивость			
Длина, м	20 метров в рулоне			
Цвет <sup>3</sup>	9005	7035	7037	1015

<sup>3</sup> На заказ вставка может быть изготовлена по цвету RAL.

<sup>4</sup> На заказ вставка может быть изготовлена с иной геометрией (см. нестандартные типы вставок)

**▶ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ**

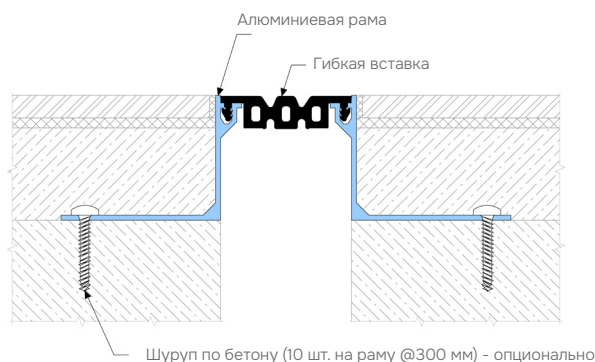

**▶ УГЛОВАЯ ВЕРСИЯ**

Все профили имеют угловую версию для примыкания Пол-Стена (шов вдоль стены).

Эти профили имеют следующие обозначения:

- Для внешней версии "EE": SV-EE;
- Для внутренней версии "EI": SV-EI (только для швов шириной от 45 мм).

