



DEWMARK  
HEAVY

SV 49/100



Ширина швов  
100 мм



Закладной  
профиль



Нагрузки  
до 50 кН



Деформации в  
3х плоскостях



Степень  
защиты IP 30




Улица/  
помещение



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПЛИТКА

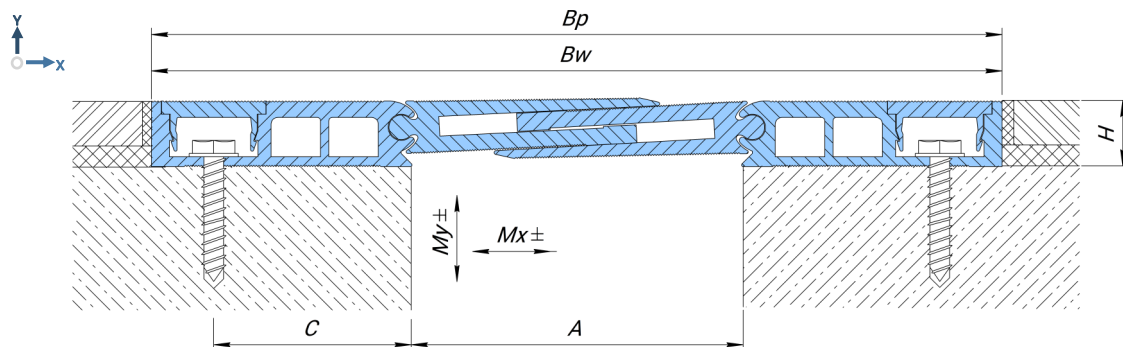

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SV 49/100/20	100	260	260	15	3,5	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	30	50	30	5

! Профиль предназначен для случаев малой монтажной высоты при больших нагрузках и интенсивном движении. Не создает напряжения финишному покрытию пола.

На заказ

Защитное анодирование профилей

### Технические данные

МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

серебристый