



DEWMARK
HEAVY

SG 31/35



Ширина швов
35 мм



Закладной
профиль



Нагрузки
до 100 кН



Деформации в
3х плоскостях




Степень
защиты IP 30



Улица/
помещение



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА ПОЛИМЕР БЕТОН

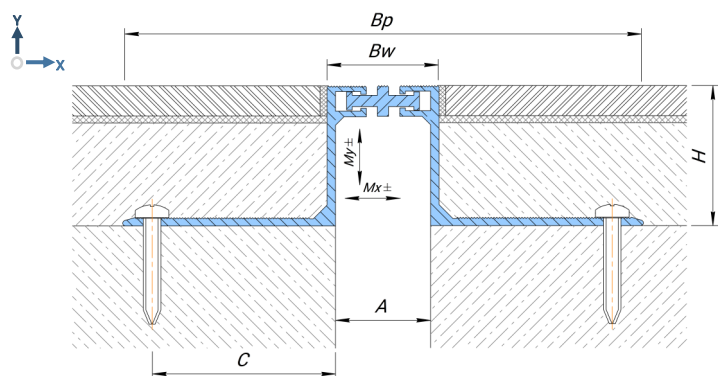

Технические данные	
МАТЕРИАЛ	Алюминий EN AW 6060T6
ДЛИНА	3 метра
СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	серебристый

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SG 31/35/15	35	40	160	15	2	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	50 ¹	70 ¹	-	-
SG 31/35/30	35	40	180	30	3	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	-
SG 31/35/50	35	40	186	50	3	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	50	100	70	5
SG 31/35/80	35	40	186	80	3	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	50	100	70	5

¹ Не для постоянного использования (требуется согласование) - риск откалывания финишного покрытия.

На заказ
Другая высота профилей H (мм)
Защитное анодирование профилей

Угловые версии

Все профили имеют угловые версии (примыкание пол-стена под углом 90 градусов. Такие профили имеют индекс "E":
пример SG-E 31/35/50