DEWMARK WALL
AV 19

Для сейсмической зоны

Закладной профиль

Ширина шва 30-300 мм

Деформации в 6 плоскостях

Снаружи/ внутри

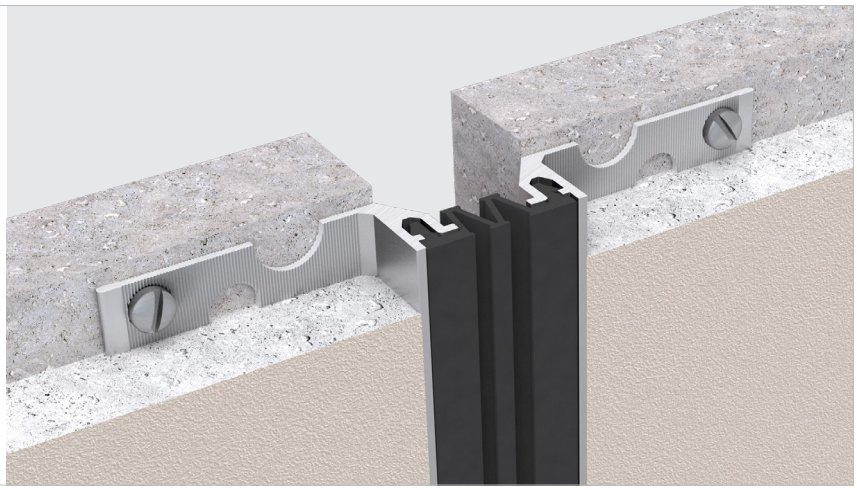

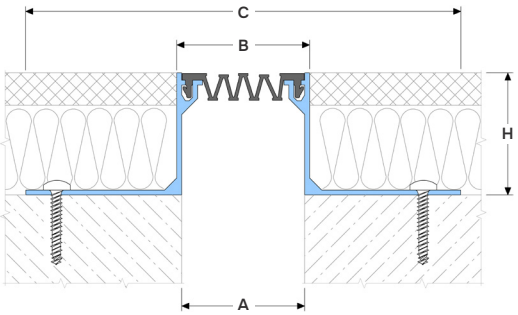

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

A – номинальная ширина шва;
B – видимая ширина;
C – посадочное место;
H – монтажная высота;
M_x – горизонт. деформации;
M_y – вертикал. деформации.

Профиль	Размеры, мм				Деформации, мм	
	A	B	C	...=H[1]	M_x	M_y
AV 19/30/...[1]	30	34	160	15 / 20 / 30 / 50	30 (+15/-15)	30 (+15/-15)
AV 19/50/...[1]	50	54	180	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	75 (+50/-25)	50 (+25/-25)
AV 19/80/...[1]	80	84	210	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	130 (+80/+40)	80 (-40/-40)
AV 19/100/...[1]	100	104	230	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	190 (+120/-70)	100 (+50/-50)
AV 19/150/...[1]	150[3]	154	280	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	150 (+150/-120)	150 (+75/-75)
AV 19/200/...[1]	200[3]	204	330	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	370 (+200/-170)	200 (+100/-100)
AV 19/300/...[1]	300[3]	304	430	15 / 20 / 30 / 50 / 70 / 80 / 100 / h[2]	570 (+300/-270)	300 (+150/-150)

[1]... – монтажная высота на выбор из стандартных (см. H).
[2] На заказ профиль может производиться на любую монтажную высоту от 20 до 200 мм, где h - необходимая высота в мм (обозначается индексом AV-H).
См. Дополнительные опции №3.
[3] При ширине шва 150 мм и более, при наличии любых динамических воздействий (включая ветер, дождь или снег), рекомендуется использовать профили Dewmark Wall AV 29.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Материал	Алюминий EN AW 6063 T66
Прочность, МПа	$\sigma_в$=250
Допуски	ГОСТ 22233-2018
Длина, м	3,0
Обработка	Перфорированные отверстия
Покрытие	Без покрытия
Крепеж	Опционально

ГИБКАЯ ВСТАВКА[5]

Материал	ПВХ-П			
Устойчивость	-30...+100 °C, УФ+O_3 – устойчивость			
Длина, м	20 метров в рулоне			
Цвет[4]	9005	7035	7037	1015

[4] На заказ вставка может быть изготовлена в любой цвет RAL (запрашивайте детали).
[5] На заказ профиль может производится со вставками разной геометрии (см. "Нестандартные типы гибких вставок).
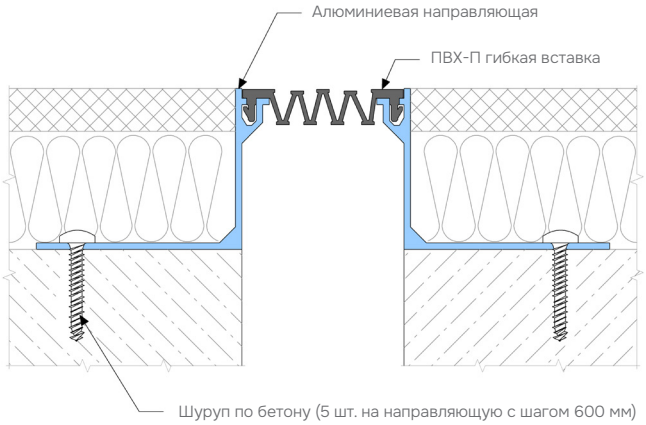
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОФИЛЯ