



DEWMARK  
STANDART

SV 23/65

Ширина швов  
65 мм

Закладной  
профиль


Деформации в  
бти плоскостях

Степень  
защиты IP 52

Улица/  
помещение



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА ПОЛИМЕР БЕТОН

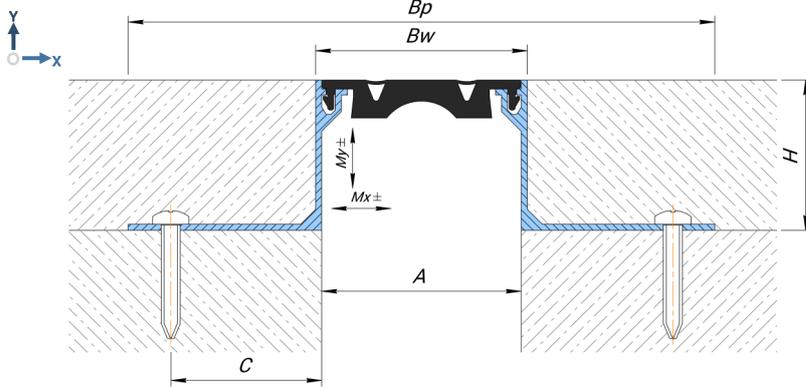

### Технические данные

#### МАТЕРИАЛ

Профиль: алюминий EN AW 6060T6,  
Вставка: ПВХ (масло-бензостойкий)

#### ДЛИНА

3 метра

#### СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ВСТАВКИ (RAL)

9005

7035

1015

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН	
SV 23/65/15	65	70	166	15	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	pedestrian	
SV 23/65/20	65	70	170	20	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	pedestrian	
SV 23/65/30	65	70	172	30	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	pedestrian	
SV 23/65/50	65	70	188	50	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	pedestrian	
SV-H 23/65/H <sup>1</sup>	65	70	П/З	от 50	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	pedestrian	

<sup>1</sup> H - монтажная высота профиля под заказ. Выбирается в диапазоне от 50 до 200 мм.

! При большом трафике движения гибкая вставка подвержена износу.

### На заказ

Гибкая вставка профиля может быть изготовлена в любом цвете по RAL (см. [www.ral.de](http://www.ral.de)).

### Угловые версии

Все профили имеют угловые версии (примыкание пол-стена под углом 90 градусов). Такие профили имеют индекс "E":  
пример SV-E 23/65/50

