



DEWMARK  
HEAVY

SV 38/100



Ширина швов  
100 мм



Накладной  
профиль



Нагрузки  
до 300 кН



Деформации в  
3х плоскостях




Степень  
защиты IP 30



Улица/  
помещение

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА ПОЛИМЕР БЕТОН

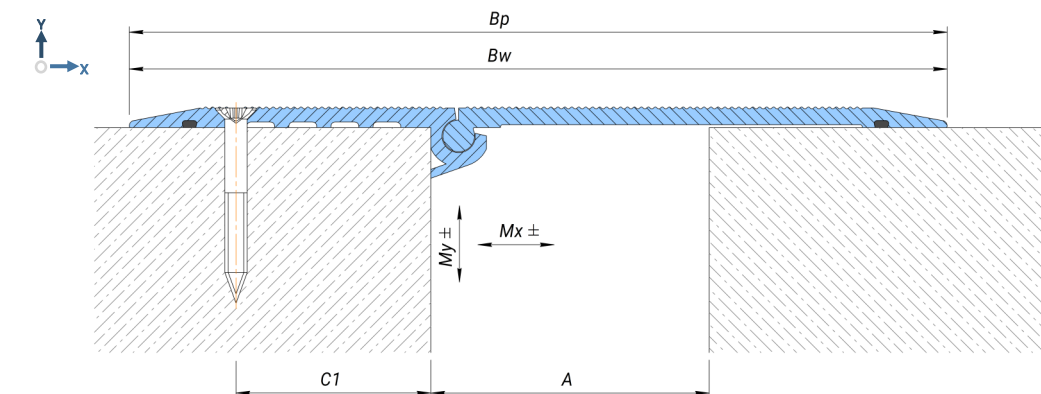

Технические данные	
МАТЕРИАЛ	Профиль: алюминий EN AW 6060T6 Уплотнитель: ПВХ
ДЛИНА	3 метра
СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	серебристый

Profile	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SG 38/100	100	294	294	18	7,5	70	100 (+50/-50)	30 (+10/-20)	50	300	50	5

! Пластиковые и цельнолитые колеса не рекомендуются.

На заказ  
Защитное анодирование профилей

