



DEWMARK
HEAVY

SV 43/50



Ширина швов
50 мм



Закладной
профиль



Нагрузки
до 600 кН



Деформации в
3х плоскостях




Степень
защиты IP 30



Улица/
помещение



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ → ПЛИТКА → ПОЛИМЕР → БЕТОН

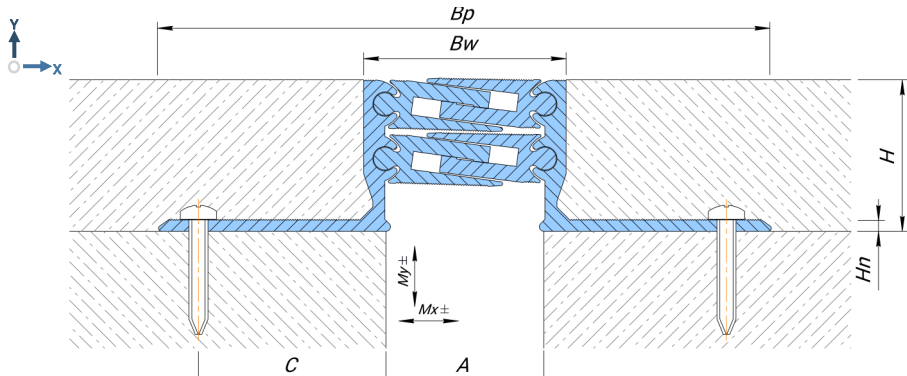

Технические данные	
МАТЕРИАЛ	Алюминий EN AW 6060T6
ДЛИНА	3 метра
СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	серебристый

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SV 43/50/34	50	65	205	34	3	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50 ¹	600 ¹	100 ¹	30 ¹
SV 43/50/50	50	65	200	50	4	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	600	100	30
SV 43/50/80	50	65	200	80	4	60	14 (+7/-7)	10 (+5/-5)	50	600	100	30

¹ Не для постоянного использования (требуется согласование) - риск откалывания финишного покрытия.

На заказ
Другая высота профилей H (мм)
Защитное анодирование профилей