DEWMARK HEAVY

SV 42/50

Ширина швов 50 мм

Накладной профиль

Нагрузки до 100 кН

Деформации в 3х плоскостях

Степень защиты IP 30

Улица/ помещение

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ | ПЛИТКА | ПОЛИМЕР | БЕТОН

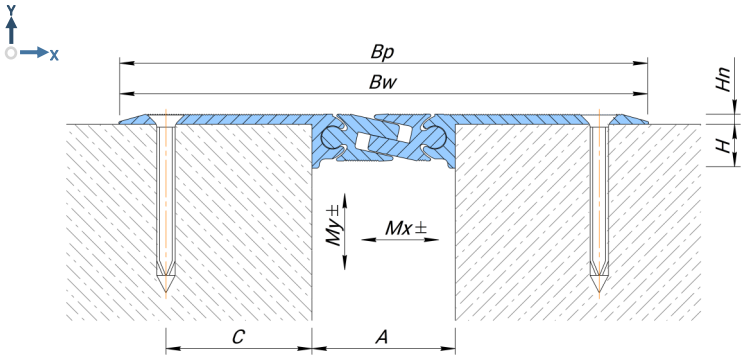

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

серебристый

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SV 42/50/N	50	182	182	15	3,5	50	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50	100	70	-

! Пластиковые и цельнолитые колеса не рекомендуются.

На заказ

Защитное анодирование профилей

Угловые версии
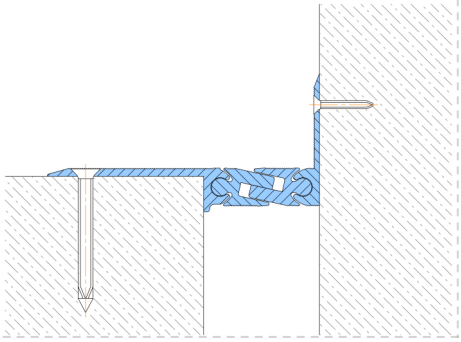
Все профили имеют угловые версии (примыкание пол-стена под углом 90 градусов. Такие профили имеют индекс "E": *пример SV-E 42/50/N*