



DEWMARK
HEAVY

SV 46/230



Ширина швов
230 мм



Накладной
профиль



Нагрузки
до 100 кН



Деформации в
3х плоскостях




Степень
защиты IP 30



Улица/
помещение



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА ПОЛИМЕР БЕТОН

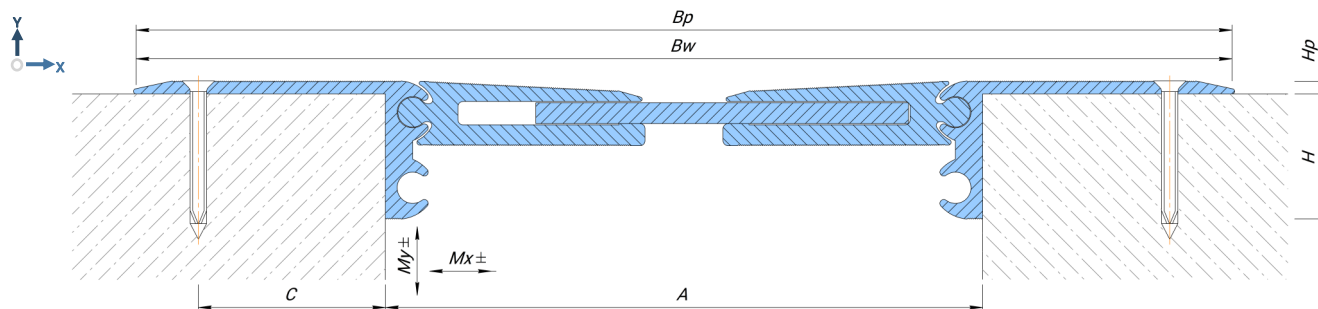

| Профиль | A (мм) | Bw (мм) | Bp (мм) | H (мм) | Hp (мм) | C (мм) | Mx (мм) | My (мм) | Допустимые нагрузки, кН | | | |
|-------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------------|--------------|-------------------------|-----|----|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| SV 46/230/N | 230 | 424 | 424 | 48 | 5 | 72 | 60 (+30/-30) | 60 (+30/-30) | 50 | 100 | 70 | 10 ¹ |

¹ Не для постоянного использования (требуется согласование).

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

серебристый

На заказ

Защитное анодирование профилей

Угловые версии

Все профили имеют угловые версии (примыкание пол-стена под углом 90 градусов). Такие профили имеют индекс "E":

пример SV-E 46/230/N

! Для угловых версий допустимы только пешеходные нагрузки.

