



DEWMARK
METALL

SG 87



Ширина швов
20-50 мм



Закладной
профиль



Нагрузки
до 200 кН




Деформации в
1й плоскости




Степень
защиты IP 30



Улица/
помещение

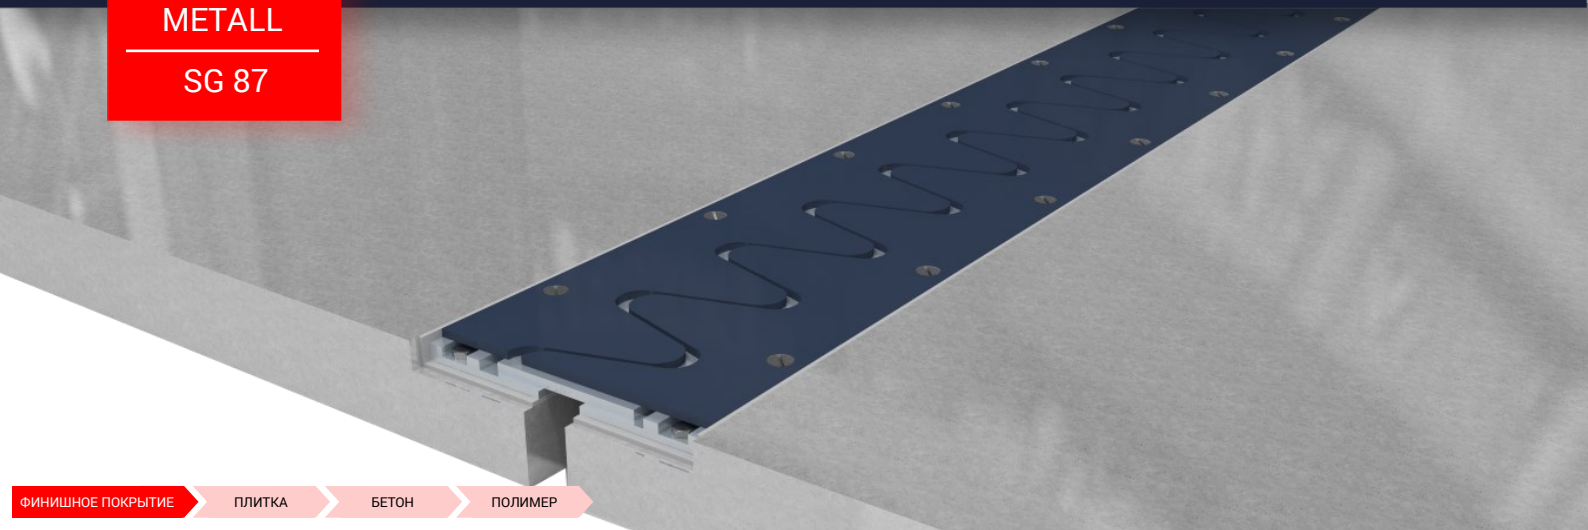

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА БЕТОН ПОЛИМЕР

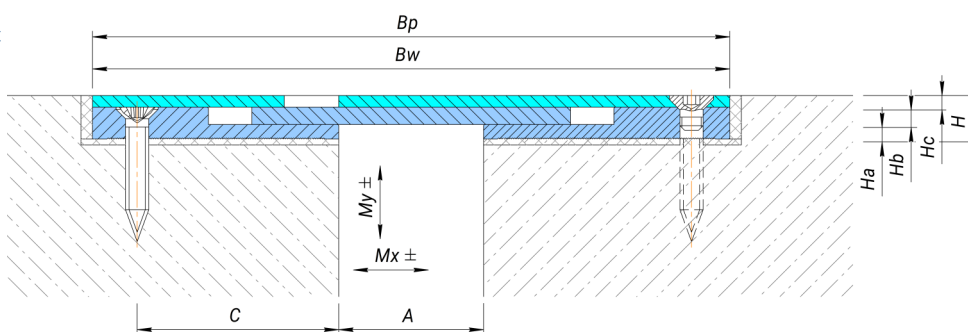

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Гребенчатая часть: AISI 430

Направляющие: алюминий 6060T6

ДЛИНА

2,48 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

матовый серый

Профиль	A (мм)	H (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	Ha (мм)	Hb (мм)	Hc (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SG 87/20/190/15	20	15	190	190	5	5	5	70	30 (+15/-15)	-	50	200	70	30
SG 87/30/200/15	30	15	200	200	5	5	5	70	30 (+15/-15)	-	50	200	70	30
SG 87/50/220/15	50	15	220	220	5	5	5	70	30 (+15/-15)	-	50	200	70	30

Комплектность профиля

Профиль поставляется в сборе с использованием монтажных уголков на необходимую ширину деформационного шва. Комплект включает высокопрочные шурупы по бетону и монтажные винты.

На заказ

Верхняя гребенчатая часть может быть изготовлена из черной сталь Ст3 с порошковой окраской.

Обратите внимание!

Вертикальные деформации не допустимы.

Для продолжительной работы и эксплуатации необходимо периодически прочищать профиль во избежание загрязнения внутренних полостей препятствующего нормальной работе профиля