DEWMARK STANDART

SV 23/50

Ширина швов 50 мм | Закладной профиль | Деформации в 6ти плоскостях | Степень защиты IP 52 | Улица/помещение

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ | ПЛИТКА | ПОЛИМЕР | БЕТОН

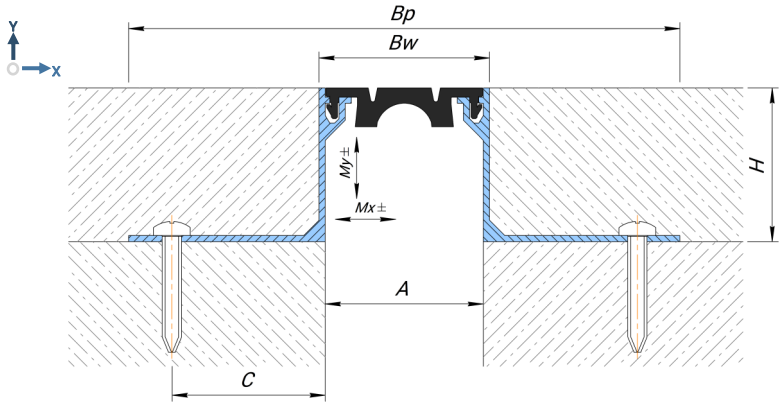

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Профиль: алюминий EN AW 6060T6,
Вставка: ПВХ (масло-бензостойкий)

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ВСТАВКИ (RAL)

9005	7035	1015

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SV 23/50/15	50	55	156	15	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20[2]	-	-	-
SV 23/50/20	50	55	160	20	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20[2]	-	-	-
SV 23/50/30	50	55	162	30	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20[2]	-	-	-
SV 23/50/50	50	55	178	50	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20	-	-	-
SV-H 23/50/H[1]	50	55	П/З	от 50	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	20	-	-	-

[1] H - монтажная высота профиля под заказ. Выбирается в диапазоне от 50 до 200 мм.
[2] Не для постоянного использования (требуется согласование) - риск повреждения финишного покрытия.

! При большом трафике движения гибкая вставка подвержена износу.

На заказ

Гибкая вставка профиля может быть изготовлена в любом цвете по RAL (см. www.ral.de).

Угловые версии
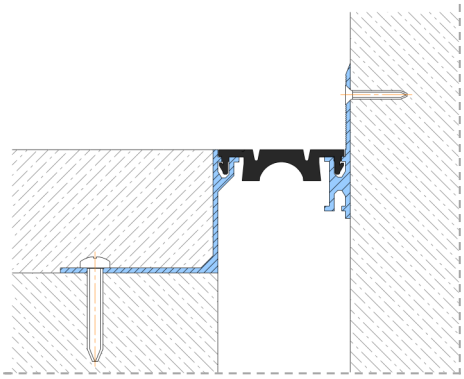
Все профили имеют угловые версии (примыкание пол-стена под углом 90 градусов. Такие профили имеют индекс "E":
пример SV-E 23/50/50