



DEWMARK
WATERSTOP


OC-M

Гидрошпонки внешние для холодных швов
с возможностью использования совместно с ПВХ-мембраной




ВНЕШНЯЯ

ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ШВОВ

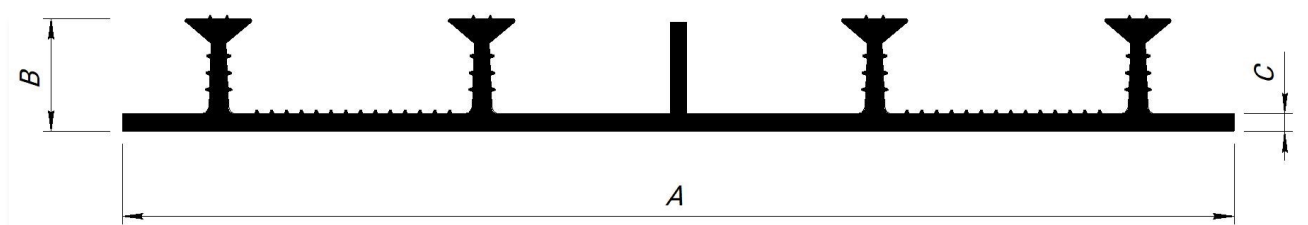

Тип	Ширина шпонки, А (мм)	Высота анкеров, В (мм)	Количество анкеров, шт.	Толщина, С (мм)
OC-M 200/20/3	200	20	3	3
OC-M 250/20/4	250	20	4	4
OC-M 310/20/6	310	20	6	4

Монтажная схема

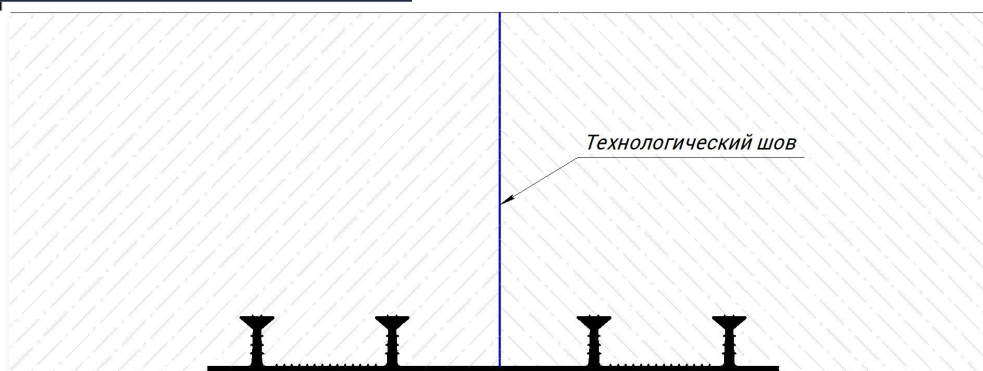

Характеристики



Материал
ПВХ



Длина
В бухтах по 20 метров



Цвет



Дополнительно
Возможна поставка бухт